


ZIMAN

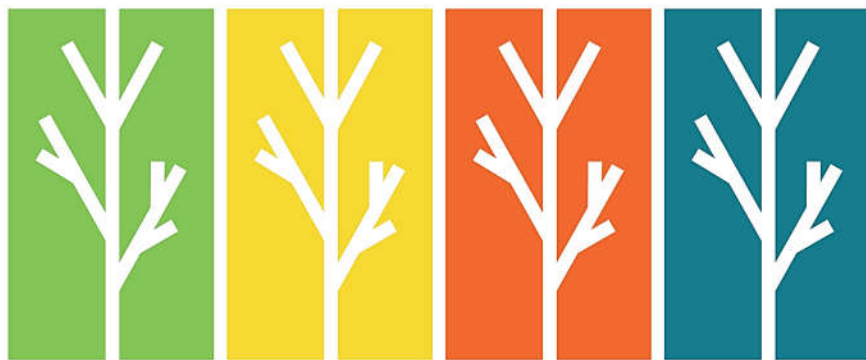

Spring

Summer

Autumn


ZIMAN

COLLECTION
2023



VERTICAL REFRIGERATOR

Refrigerator: VR 375 L

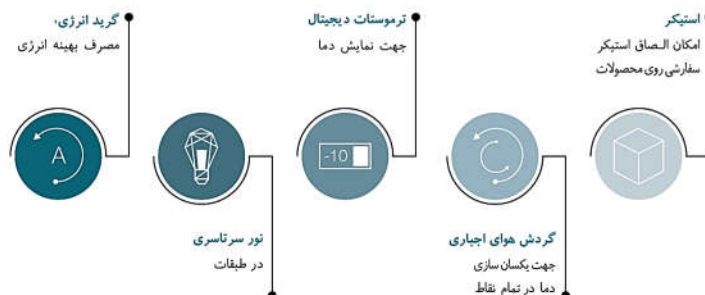

مشخصات کابین

46	kg	وزن قابل تحمل هر طبقه	1993*660*615	mm	ابعاد بیرونی
0.63	m2	سطح نمایش کالا	1563*522*468	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش رنگ محافظ		جنس بدنه بیرونی	2018*667*630	mm	ابعاد بسته بندی
ABS		جنس بدنه داخلی	73	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان		نوع عایق بندی	79	kg	وزن ناخالص
دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی		نوع شیشه	295	liter	حجم خالص
SMD		روشنایی	375	liter	حجم ناخالص
درب لولایی		نوع درب	5	pcs	تعداد طبقات
100		ظرفیت بطری ML1500	315	pcs	ظرفیت بطری ML300

مشخصات سیکل تبرید

فن بلوور تانژانت	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
ندارد	فن خنک کننده کندانسور	198w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرمید مصرف انرژی	+12°C +1°C	محدوده دمایی
دیفراست خودکار	سیستم برقی زدایی	لوله و مفتول	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	نوع صفحه ای	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

0.9 A	جریان مصرفی	3.49 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
10 w	توان مصرفی روشنایی	185w	توان مصرفی



VERTICAL FREEZER

Freezer: VF375 L

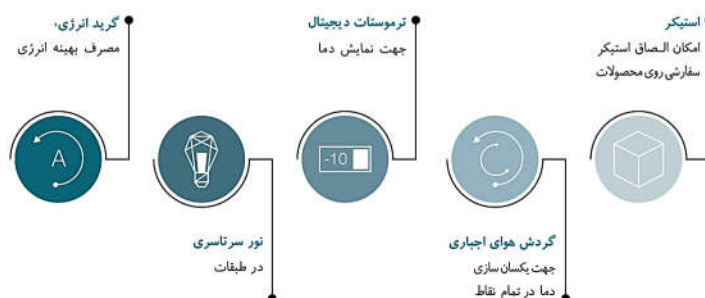

مشخصات کابین

46	kg	وزن قابل تحمل هر طبقه	1993*660*615	mm	ابعاد بیرونی
0.56	m2	سطح نمایش کالا	1563*522*468	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش محافظ		جنس بدنه بیرونی	2018*667*630	mm	ابعاد بسته بندی
ABS		جنس بدنه داخلی	88	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان		نوع عایق بندی	94	kg	وزن ناخالص
دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی		نوع شیشه	260	liter	حجم خالص
SMD		روشنایی	375	liter	حجم ناخالص
درب لولایی		نوع درب	6	pcs	تعداد طبقات
*		ظرفیت بطری ML1500	*	pcs	ظرفیت بطری ML300

مشخصات سیکل تبرید

فن بلوور تانژانت	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
فن بلوور تانژانت	فن خنک کننده کندانسور	390w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R404a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرمایه مصرف انرژی	-18° -24°c	محدوده دمایی
دیفرانسیل دستی	سیستم برق زدایی	لوله و مفتول	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل(4)	کلاس آب و هوایی	نوع صفحه ای	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

2 A	جریان مصرفی	6.1 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
10 w	توان مصرفی روشنایی	320w	توان مصرفی



VERTICAL REFRIGERATOR

Classic Refrigerator : VR 375 L CB

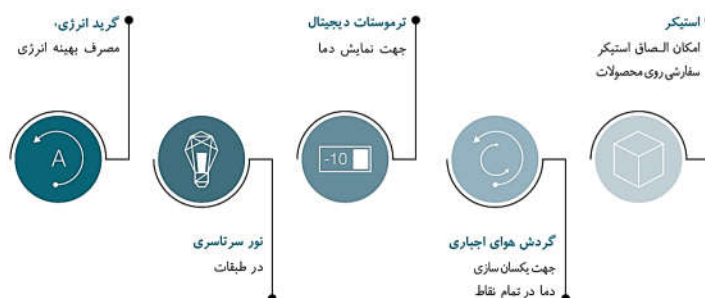

مشخصات کابین

46	kg	وزن قابل تحمل هر طبقه	1880*660*615	mm	ابعاد بیرونی
0.63	m2	سطح نمایش کالا	1563*522*468	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش محافظ		جنس بدنه بیرونی	1904*667*630	mm	ابعاد بسته بندی
ABS		جنس بدنه داخلی	71	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلوپنتان		نوع عایق بندی	77	kg	وزن ناخالص
دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی		نوع شیشه	295	liter	حجم خالص
SMD		روشنایی	375	liter	حجم ناخالص
درب لولایی		نوع درب	5	pcs	تعداد طبقات
100	ML1500	ظرفیت بطری	315	pcs	ظرفیت بطری ML300

مشخصات سیکل تبرید

فن بلوور تانژانت	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
ندارد	فن خنک کننده کندانسور	198w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرمایه مصرف انرژی	+1° +12°c	محدوده دمایی
دیفراست خودکار	سیستم برقی زدایی	لوله و مفتول	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	نوع صفحه ای	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

0.9 A	جریان مصرفی	3.49 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
10 w	توان مصرفی روشنایی	185w	توان مصرفی



VERTICAL FREEZER

Classic Freezer : VF 375 L CB

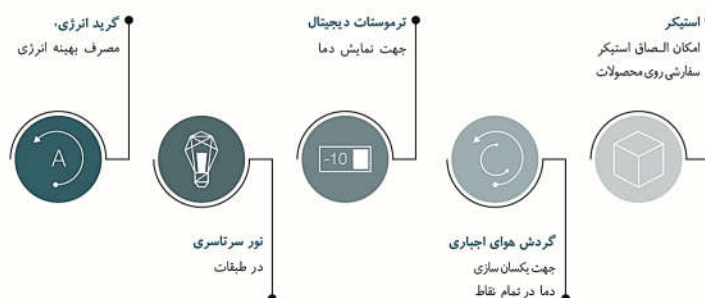

مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	mm	1880*660*615	وزن قابل تحمل هر طبقه	kg	46
ابعاد داخلی	mm	1563*522*468	سطح نمایش کالا	m2	0.56
ابعاد بسته بندی	mm	1904*667*630	جنس بدنه بیرونی	فولادی پیش رنگ با روکش محافظ	
وزن خالص	kg	86	جنس بدنه داخلی	ABS	
وزن ناخالص	kg	92	نوع عایق بندی	فوم پلی یورتان با گاز سیکلونتان	
حجم خالص	liter	260	نوع شیشه	دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	
حجم ناخالص	liter	375	روشنایی	SMD	
تعداد طبقات	pcs	6	نوع درب	درب لولایی	
ظرفیت بطری ML300	pcs	484	ظرفیت بطری ML1500	*	

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	تراکمی تبخیری	فن داخل کابین	فن بلوور تانژانت
توان سرمایشی کمپرسور	390w	فن خنک کننده کندانسور	فن بلوور تانژانت
نوع مبرد	R404a	نمایشگر دما	دیجیتال
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	میزان صدا	*
محدوده دمایی	-18° -24°c	گرید مصرف انرژی	A
جنس کندانسور	لوله و مفتول	سیستم برقی زدایی	دیفراست دستی
نوع اواپراتور	لوله و مفتول	کلاس آب و هوایی	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.1 kwh/day	جریان مصرفی	2 A
ولتاژ ورودی	220-240 VAC	فرکانس	50 HZ
توان مصرفی	320 w	توان مصرفی روشنایی	10 w



VERTICAL REFRIGERATOR

Classic Refrigerator : VR 375 L CW

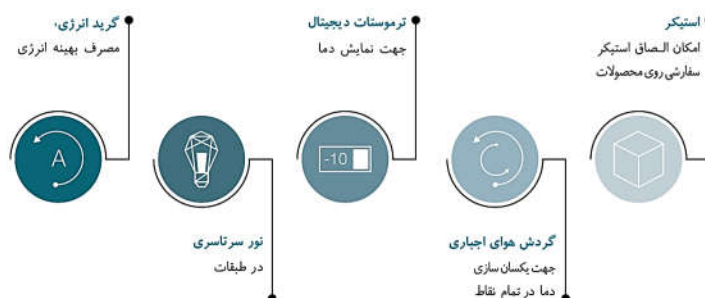

مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	mm	1880*660*615	وزن قابل تحمل هر طبقه	kg	46
ابعاد داخلی	mm	1563*522*468	سطح نمایش کالا	m2	0.56
ابعاد بسته بندی	mm	1905*667*630	جنس بدنه بیرونی	فولادی پیش رنگ با روکش محافظ	
وزن خالص	kg	71	جنس بدنه داخلی	ABS	
وزن ناخالص	kg	77	نوع عایق بندی	فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان	
حجم خالص	liter	295	نوع شیشه	دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	
حجم ناخالص	liter	375	روشنایی	SMD	
تعداد طبقات	pcs	5	نوع درب	درب لولایی	
ظرفیت بطری ML300	pcs	315	ظرفیت بطری ML1500	*	

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	تراکمی تبخیری	فن داخل کابین	فن بلوور تانژانت
توان سرمایشی کمپرسور	198w	فن خنک کننده کندانسور	ندارد
نوع مبرد	R404a	نمایشگر دما	دیجیتال
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	میزان صدا	*
محدوده دمایی	+12 °C +1 °C	گرمید مصرف انرژی	A
جنس کندانسور	لوله و مفتول	سیستم برقی زدایی	دیفراست خودکار
نوع اواپراتور	نوع صفحه ای	کلاس آب و هوایی	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	3.49 kwh/day	جریان مصرفی	0.9 A
ولتاژ ورودی	220-240 VAC	فرکانس	50 HZ
توان مصرفی	185w	توان مصرفی روشنایی	10 w



VERTICAL FREEZER

Classic Freezer : VF 375 L CW

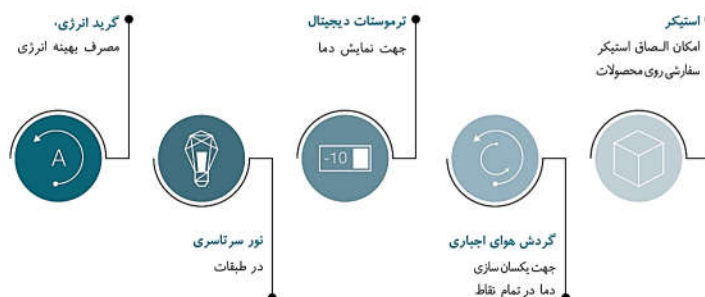

مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	mm	1880*660*615	وزن قابل تحمل هر طبقه	kg	46
ابعاد داخلی	mm	1563*522*468	سطح نمایش کالا	m2	0.56
ابعاد بسته بندی	mm	1904*667*630	جنس بدنه بیرونی	فولادی پیش رنگ با روکش محافظ	
وزن خالص	kg	86	جنس بدنه داخلی	ABS	
وزن ناخالص	kg	92	نوع عایق بندی	فوم پلی یورتان با گاز سیکلوتانتان	
حجم خالص	liter	260	نوع شیشه	دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	
حجم ناخالص	liter	375	روشنایی	SMD	
تعداد طبقات	pcs	6	نوع درب	درب لولایی	
ظرفیت بطری ML300	pcs	484	ظرفیت بطری ML1500	*	

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	تراکمی تبخیری	فن داخل کابین	فن بلوور تانژانت
توان سرمایشی کمپرسور	390w	فن خنک کننده کندانسور	فن بلوور تانژانت
نوع مبرد	R404a	نمایشگر دما	دیجیتال
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	میزان صدا	*
محدوده دمایی	-18°C -24°C	گرمایه مصرف انرژی	A
جنس کندانسور	لوله و مفتول	سیستم برفک زدایی	دیفراست دستی
نوع اواپراتور	لوله و مفتول	کلاس آب و هوایی	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.1 kwh/day	جریان مصرفی	2 A
ولتاژ ورودی	220-240 VAC	فرکانس	50 HZ
توان مصرفی	320 w	توان مصرفی روشنایی	10 w



VERTICAL REFRIGERATOR

Refrigerator: VR 440 L

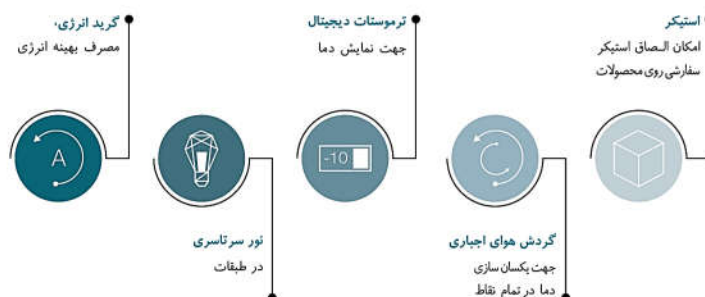

مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	mm	2110*700*720	وزن قابل تحمل هر طبقه	kg	55
ابعاد داخلی	mm	1653*610*505	سطح نمایش کالا	m2	0.741
ابعاد بسته بندی	mm	2140*715*675	جنس بدنه بیرونی	فولادی پیش رنگ با روکش محافظ	
وزن خالص	kg	88	جنس بدنه داخلی	ABS	
وزن ناخالص	kg	95	نوع عایق بندی	فوم پلی یورتان با گاز سیکلوتنتان	
حجم خالص	liter	370	نوع شیشه	دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	
حجم ناخالص	liter	490	روشنایی	SMD	
تعداد طبقات	pcs	5	نوع درب	درب لولایی	
ظرفیت بطری ML300	pcs	350	ظرفیت بطری ML1500	120	

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	تراکمی تبخیری	فن داخل کابین	فن بلوور تانژانت
توان سرمایشی کمپرسور	250w	فن خنک کننده کندانسور	ندارد
نوع مبرد	R134a	نمایشگر دما	دیجیتال
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	میزان صدا	*
محدوده دمایی	+12 °C +1 °C	گرید مصرف انرژی	A
جنس کندانسور	لوله و مفتول	سیستم برفک زدایی	دیفراست خودکار
نوع اواپراتور	نوع صفحه ای	کلاس آب و هوایی	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	3.61kwh/day	جریان مصرفی	1.2 A
ولتاژ ورودی	220-240 VAC	فرکانس	50 HZ
توان مصرفی	220w	توان مصرفی روشنایی	220 w



VERTICAL REFRIGERATOR

Refrigerator: VR 105 L

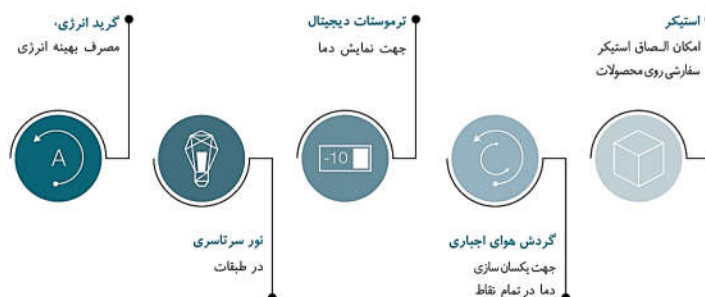

مشخصات کابین

14	kg	وزن قابل تحمل هر طبقه	1914*475*360	mm	ابعاد بیرونی
0.3	m2	سطح نمایش کالا	1300*288*277	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش محافظ		جنس بدنه بیرونی	1940*450*378	mm	ابعاد بسته بندی
ABS		جنس بدنه داخلی	49	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلوتانتان		نوع عایق بندی	53	kg	وزن ناخالص
دوجداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی		نوع شیشه	70	liter	حجم خالص
SMD		روشنایی	105	liter	حجم ناخالص
درب لولایی		نوع درب	5	pcs	تعداد طبقات
20	ML1500	ظرفیت بطری	80	pcs	ظرفیت بطری ML300

مشخصات سیکل تبرید

فن بلور تانژانت	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
ندارد	فن خنک کننده کندانسور	205w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرید مصرف انرژی	+12°C +1°C	محدوده دمایی
دیفراست خودکار	سیستم برفک زدایی	لوله و مفتول	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	نوع صفحه ای	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

1A	جریان مصرفی	1.96 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
7w	توان مصرفی روشنایی	170w	توان مصرفی



HORIZONTAL FREEZER

Freezer: HF 400 L

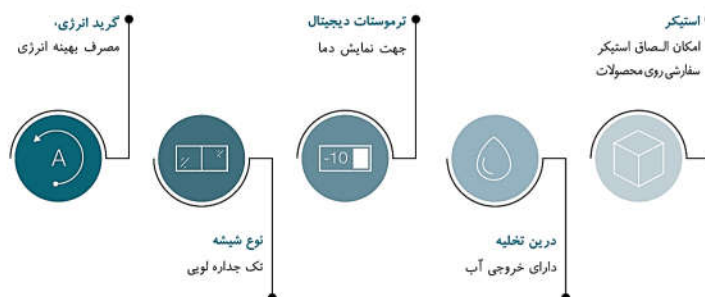

مشخصات کابین

8	kg	ظرفیت هر سبد	1303*972*608	mm	ابعاد بیرونی
0.08	m2	سطح نمایش کالا	1177*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش محافظ		جنس بدنه بیرونی	1310*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	64	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلوپنتان		نوع عایق بندی	61	kg	وزن ناخالص
تک جداره لویی		نوع شیشه	290	liter	حجم خالص
ندارد		روشنایی	400	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	5	pcs	تعداد سبدها

مشخصات سیکل تبرید

ندارد	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
مسی محوری	فن خنک کننده کندانسور	309w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرید مصرف انرژی	-18° -24°c	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برفک زدایی	لوله و مفتول پاکتی	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	لوله ای (AL)	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

2A	جریان مصرفی	4.1 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
ندارد	توان مصرفی روشنایی	215w	توان مصرفی



HORIZONTAL FREEZER

Freezer: HF 500 L

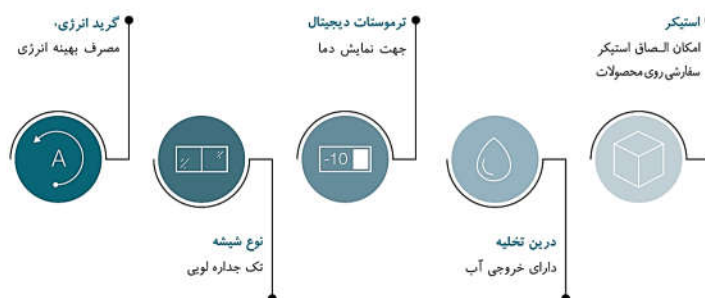

مشخصات کابین

8	kg	ظرفیت هر سبد	1553*972*608	mm	ابعاد بیرونی
0.587	m2	سطح نمایش کالا	1427*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش رنگ محافظ		جنس بدنه بیرونی	1560*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	71	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان		نوع عایق بندی	75	kg	وزن ناخالص
تک جداره لویی		نوع شیشه	325	liter	حجم خالص
ندارد		روشنایی	500	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	6	pcs	تعداد سبدها

مشخصات سیکل تبرید

ندارد	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
۵ وات	فن خنک کننده کندانسور	381w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گرمایه مصرف انرژی	-18° -24°c	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برفک زدایی	لوله و مفتول پاکتی	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	لوله ای (AL)	نوع اواپراتور


مشخصات الکتریکی

2.5 A	جریان مصرفی	4.43 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
ندارد	توان مصرفی روشنایی	250w	توان مصرفی



ICE CREAM SHOWCASES

Freezer: HFT 10 B

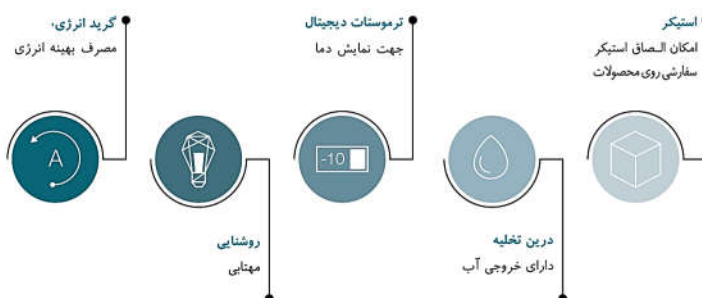

مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	mm	1303*1336*608	ظرفیت هر کاسه	kg	5
ابعاد داخلی	mm	1177*749*482	سطح نمایش کالا	m2	0.49
ابعاد بسته بندی	mm	1310*910*620	جنس بدنه بیرونی	فولادی پیش رنگ با روکش رنگ محافظ	
وزن خالص	kg	81	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم	
وزن ناخالص	kg	84	نوع عایق بندی	فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان	
حجم خالص	liter	290	نوع شیشه	تک جداره لویی	
حجم ناخالص	liter	400	روشنایی	مهتابی	
تعداد کاسه ها	pcs	10	نوع درب	درب کشویی	

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	تراکمی تبخیری	فن داخل کابین	ندارد
توان سرمایشی کمپرسور	309w	فن خنک کننده کندانسور	مسی محوری
نوع مبرد	R134a	نمایشگر دما	دیجیتال
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	میزان صدا	*
محدوده دمایی	-18° -24°c	گرید مصرف انرژی	A
جنس کندانسور	لوله و مفتول پاکتی	سیستم برفک زدایی	دیفراست دستی
نوع اواپراتور	لوله ای (AL)	کلاس آب و هوایی	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	4.1 kwh/day	جریان مصرفی	2.2 A
ولتاژ ورودی	220-240 VAC	فرکانس	50 HZ
توان مصرفی	243w	توان مصرفی روشنایی	28w



ICE CREAM SHOWCASES

Freezer: HFT 12 B

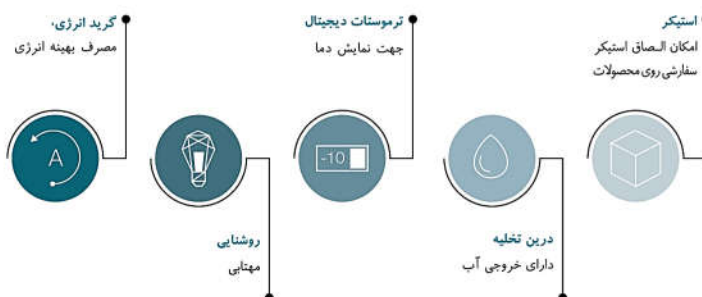

مشخصات کابین

5	kg	ظرفیت هر کاسه	1553*1336*608	mm	ابعاد بیرونی
0.587	m2	سطح نمایش کالا	1427*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی پیش رنگ با روکش رنگ محافظ		جنس بدنه بیرونی	1560*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	93	kg	وزن خالص
فوم پلی یورتان با گاز سیکلپنتان		نوع عایق بندی	97	kg	وزن ناخالص
تک جداره لویی		نوع شیشه	325	liter	حجم خالص
مهمانی		روشنایی	500	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	12	pcs	تعداد طبقات

مشخصات سیکل تبرید

ندارد	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
مسی محوری	فن خنک کننده کندانسور	381w	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات دیجیتال	نوع سیستم کنترل
A	گیرد مصرف انرژی	-18° -24°c	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برفک زدایی	لوله و مفتول پاکتی	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل(4)	کلاس آب و هوایی	لوله ای (AL)	نوع اواپراتور

مشخصات الکتریکال

2.7 A	جریان مصرفی	4.43 kwh/day	مصرف روزانه
50 HZ	فرکانس	220-240 VAC	ولتاژ ورودی
28w	توان مصرفی روشنایی	278w	توان مصرفی

GEOMETRIC


STICKER



V070



V068



V069



V074



V073




V071



V075



V072



V076



V077

DREAMY

STICKER



V086



V078



V082



V083



V080



V081



V084



V086



V087



V079

INDIVIDUAL

STICKER



V093



V090




V097



V094




V091



V081



V084




V086



V076



V079

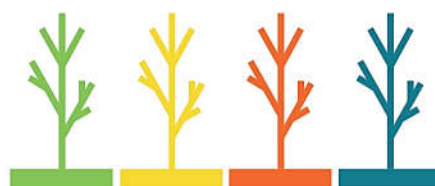

www.ziman.co